

Le radiateur INFRA2000 + PRO IP65

FR 1.2026

Mode d'emploi

Le radiateur INFRA2000 + PRO IP65 est un appareil infrarouge doté de fonctionnalités avancées. Il permet de régler la puissance de chauffage à l'aide d'une télécommande. Trois niveaux de puissance sont disponibles : 33 %, 66 % et 100 %, correspondant respectivement à 700 W, 1500 W et 2000 W.

⚠ Attention !

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage.
- Pour un appareil de 2000 W, il est recommandé de prévoir une ligne électrique dédiée protégée par un disjoncteur de type C 16A.
- Ce radiateur présente un courant de démarrage élevé – des fusibles sous-dimensionnés [A] peuvent sauter.
- Ne branchez jamais deux radiateurs (2000 W chacun) sur le même câble – un disjoncteur de type C 16A permet une charge maximale de 3680 W, 230 V 50 Hz.
- Pendant l'utilisation, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre le radiateur et les objets environnants.
Au-dessus (par rapport aux plafonds ou autres matériaux) : 25 cm (9,8 pouces)
Sur les côtés (par rapport aux murs ou autres matériaux) : 1 m (39 pouces)
En face (par rapport au sol ou à tout matériau dans la direction du rayonnement) : 1,50 m (59 pouces).


Le radiateur INFRA2000 + PRO est un appareil infrarouge de haute qualité utilisant la technologie à ondes courtes (IR-A), équipé de tubes chauffants HeLen dorés haute performance. L'appareil possède un indice de protection IP65, ce qui le rend étanche et adapté à un usage intérieur comme extérieur. Le radiateur est prêt à être raccordé grâce au câble de 3 mètres muni d'une prise fournie. Le support de fixation inclus (voir illustration ci-dessus) permet un montage facile sur une baleine de parasol. L'appareil est de classe de protection I et doit être utilisé avec un disjoncteur de type C 16 A pour garantir un fonctionnement sécurisé. Il fonctionne conformément à la norme européenne 230 V – 50 Hz (phase, neutre, terre).

⚠ Avertissements!





Ne laissez aucun matériau ou gaz inflammable à moins de 1,5 mètre de l'appareil. Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer le radiateur vous-même. Ne touchez jamais le filament ni le boîtier en aluminium pendant le fonctionnement ni immédiatement après l'arrêt de l'appareil.

Contenu du kit

- 1 - vis de fixation 2 pièces
- 2 - rondelles 2 pièces
- 3 - élément de fixation 1 pièce
- 4 - radiateur 1 pièce
- 5 - télécommande 1 pièce

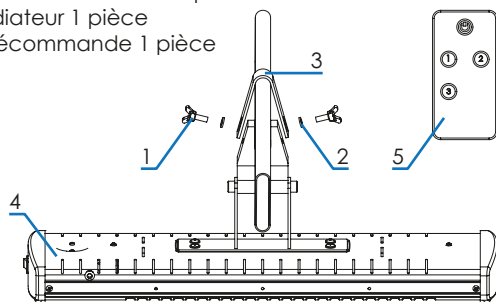

Exemple de montage correct sur une baleine de parasol

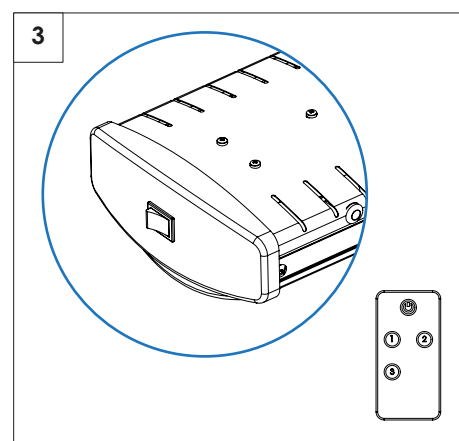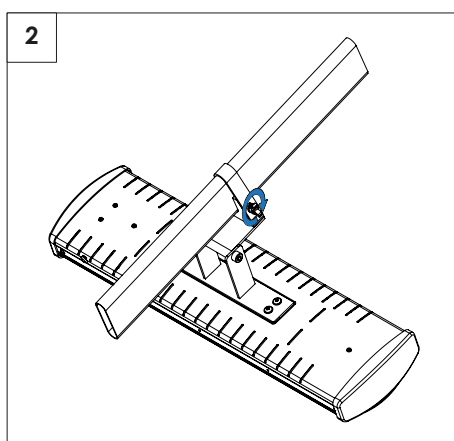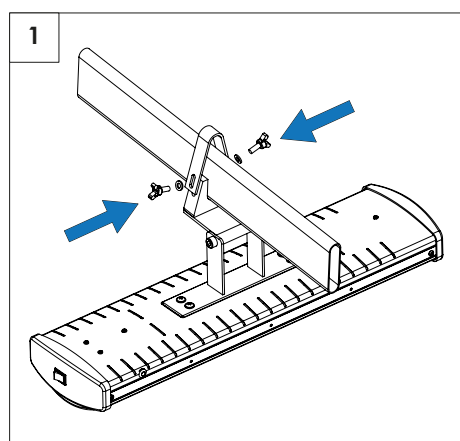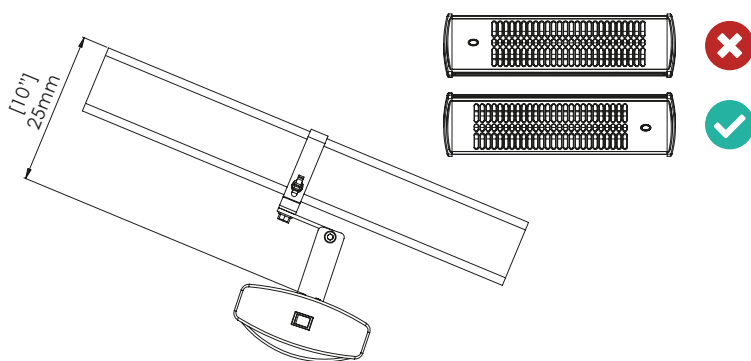

1. Positionnez le radiateur à l'emplacement souhaité, puis préparez-vous à le fixer à l'élément de fixation (3) à l'aide des vis (1) et des rondelles (2).
2. Vissez le radiateur suspendu à l'élément de fixation jusqu'à ce que les vis soient bien serrées.
3. Pour allumer l'appareil, utilisez l'interrupteur (I = marche, O = arrêt) ou la télécommande fournie. Pour le démonter, éteignez l'appareil et suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.