

FR 1.2025

Parasol Strong

Mode d'emploi



LITEX
PROMO



Table des matières

1. Introduction	2
2. Informations	3
2.1. Symboles importants	3
2.2. Information de sécurité	4
3. Contenu de la livraison	5
3.1. Outils nécessaires	5
4. Structure	5
5. Espace requis	6
6. Assemblage de parasol + housse	7
6.1. 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 5,5 m/8	7
6.2. 5 x 5 m	8
7. Exploitation du parasol	9
7.1. Ouverture du parasol	9
7.2. Fermeture du parasol	9
8. Entretien et soins	10
9. Stockage	11
10. Service et pièces détachées	11
11. Support	11
12. Schéma de démontage du parasol	12

1. Introduction

Litex Promo offre un produit avancé, durable et de haute qualité sous la forme de parasol. Il se distingue par sa fonctionnalité et son design moderne, qui confèrent un sentiment de confort. Ce parasol est le complément idéal de tout espace extérieur d'un restaurant ou d'un hôtel.

Le mode d'emploi s'applique au parasol et prend en compte les éléments suivants :

- sécurité,
- installation,
- utilisation,
- entretien.

Le fabricant Litex Promo Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi ; ces dommages ne font pas l'objet d'une réclamation. Litex Promo Sp. z o.o. vous informe qu'il est absolument nécessaire de lire et d'observer ce mode d'emploi avant d'utiliser le parasol.

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl

Le parasol a été conçu pour servir comme un pare-soleil et est donc destiné exclusivement à cette forme d'utilisation. Il faut l'utiliser uniquement :

- comme prévu, c'est-à-dire comme parasol,
- dans des conditions techniques correctes,
- dans des conditions atmosphériques correctes.

Les irrégularités susceptibles d'affecter la sécurité et le fonctionnement du parasol doivent être corrigées immédiatement, sinon la continuation de son utilisation est interdite.

Toutes les tâches d'entretien décrites dans le manuel peuvent être effectuées par l'utilisateur. Toutes les opérations de réparation complexes ne doivent pas être effectuées par des personnes qui ne sont pas compétentes pour manipuler les outils utilisés pour la réparation en toute sécurité.

Suite à la vérification positive des systèmes de management de la qualité et de l'environnement, nous présentons la confirmation de nos compétences dans les différents domaines directement liés à la production de parasols de publicité de haute qualité.

Certificats et normes

- Certificat ISO 9001:2015
- Certificat ISO 14001:2015
- Certificat ISO 45001:2018
- Certificat AQAP 2110:2016
- Certificat ECOVADIS 2025
- Certificat de conformité OBAC/0330/CZ/24.



Nous respectons des normes et notre système de gestion environnementale.




Nous nous conformons aux normes internationales du système de management de la qualité de l'organisation.

2. Informations

2.1. Symboles importants

Les symboles graphiques figurant dans le mode d'emploi précisent les informations de sécurité suivantes :



Marquage du parasol – plaque signalétique.



Note

Ce symbole identifie des informations relatives à un danger de blessure ou d'accident. Le parasol doit être transporté et installé par au moins deux personnes.




Réserve


Ce symbole indique des consignes générales d'utilisation du parasol par temps de vent. La vitesse de vent admissible pour l'utilisation du parasol se trouve sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol.




Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être mise à niveau.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être placée sur une surface ferme. Le parasol doit être monté sur la base du parasol à l'aide d'une vis dédiée.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être dédiée à un type de parasol donné, conformément à la déclaration du fabricant (exemple > 160 kg signifie que la base doit peser plus de 160 kg – cela dépend du modèle de parasol).



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. Une fois plié, le parasol doit être attaché avec une attache de sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre tout seul.



Conseil

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?
Contactez-nous :
e-mail : info@litex.pl

2.2. Information de sécurité

Note : Risque d'accident !

- Placer le parasol uniquement sur un sol stable et dans les bases originales prévues.
- S'assurer toujours que le mât est fermement fixé à la base du parasol.
- Fermer toujours le parasol et mettre la housse en cas de vent modéré, de pluie ou de neige.
- Ne suspendre aucuns objets (par exemple des vêtements) aux baleines du parasol.
- Le parasol n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions de charge de neige. Si c'est le cas, le parasol doit absolument être fermé et attaché avec une attache de sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre automatiquement.
- Nous ne recommandons pas l'installation et le placement des parasols à des niveaux autres que le niveau du sol (tels que les balcons, les toits, les terrasses élevées, etc.).

Description de la force du vent indiquée sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol

Vitesse du vent d'environ 12,5 m/s (45 km/h) :

- Effets à terre : Les branches de large diamètre s'agitent. On entend siffler le vent. Les chapeaux sont arrachés par des rafales de vent.
- État de la mer : Crêtes d'écume blanches, lames, embruns, des vagues immenses et longues, le bruit de la mer.

En cas de vents forts et/ou d'orages prévus (en particulier ceux communiqués par des alertes météorologiques), il est nécessaire de sécuriser le produit - le fermer, l'attacher avec une attache de sécurité, le retirer de sa base et le ranger dans un endroit sûr.

Attention : Pendant les orages et les vents forts, aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver à proximité du parasol. Nous recommandons également de retirer tout objet susceptible d'être endommagé. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences des phénomènes météorologiques imprévisibles.

Note : Risque d'accident !

- Avant d'ouvrir le parasol, assurez-vous qu'il n'y a personne autour et avant de le fermer, assurez-vous qu'il n'y a personne sous le parasol.
- Un parasol n'est pas un jouet.
- Le produit ne doit pas être manœuvré par des enfants ni par des personnes nécessitant une assistance.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le parasol comme aire de jeu et ne grimpent pas sur le produit.

Note : Risque d'incendie !

Aucune flamme nue, par exemple d'un barbecue de jardin, ne doit être utilisée sous ou à proximité du parasol. Le tissu est un matériau inflammable ; par conséquent, la toile doit être placée à une distance de sécurité de toute source de chaleur.

Note : Risque de blessure !

Les travaux de réparation du parasol ne doivent être effectués que par une personne compétente pour utiliser les outils nécessaires.

Note : Risque d'accident !


Il est plus facile d'assembler le parasol avec l'aide d'un autre adulte. Ne pas utiliser d'outils tranchants pour débarrasser le produit. Ne pas poser directement sur le sol / la terre – il est recommandé d'utiliser une protection, par exemple un carton, un film plastique ou une couverture, afin d'éviter les rayures ou les salissures du produit. Avant le montage, assurez-vous que la base du parasol est solidement fixée et stable. En raison du poids de la base, elle doit être portée par au moins deux adultes. Après avoir réglé la base, insérer le parasol dans la base et le fixer en serrant la vis de fixation incluse. Serrez le plus possible. Pendant l'exploitation, l'utilisateur doit contrôler / vérifier le serrage des vis de la base et de l'embout.

Lors de l'ouverture, de la fermeture ou du déplacement du parasol, ne pas placer les mains ou les doigts entre les éléments mobiles de la monture.


Il est nécessaire d'effectuer une inspection technique du parasol et de la base au moins une fois par an. Une attention particulière doit être portée aux assemblages des éléments de la structure du parasol, à la présence éventuelle de corrosion des matériaux et à leur résistance.

3. Contenu de la livraison


PDUE-B50: 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 5,5 m/8

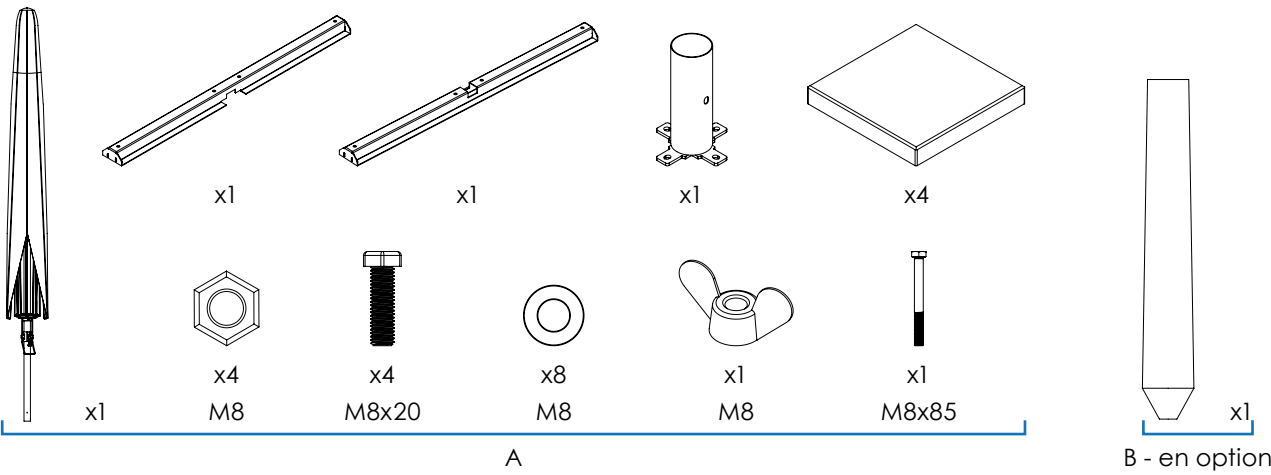


PDK5-B50: 5 x 5 m

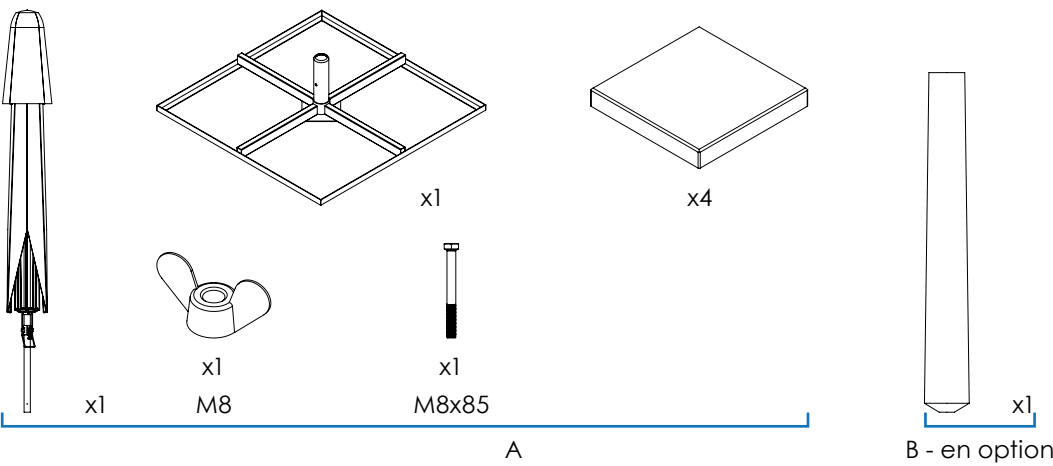


3.1. Outils nécessaires



4. Structure

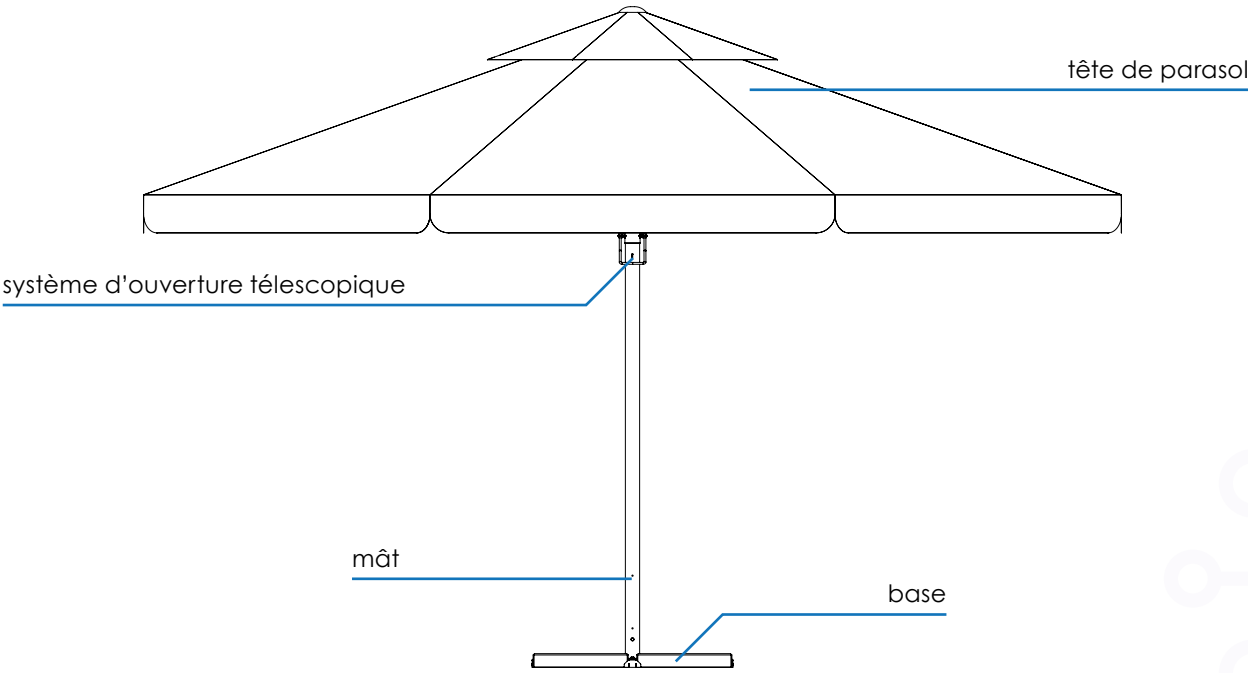

5. Espace requis

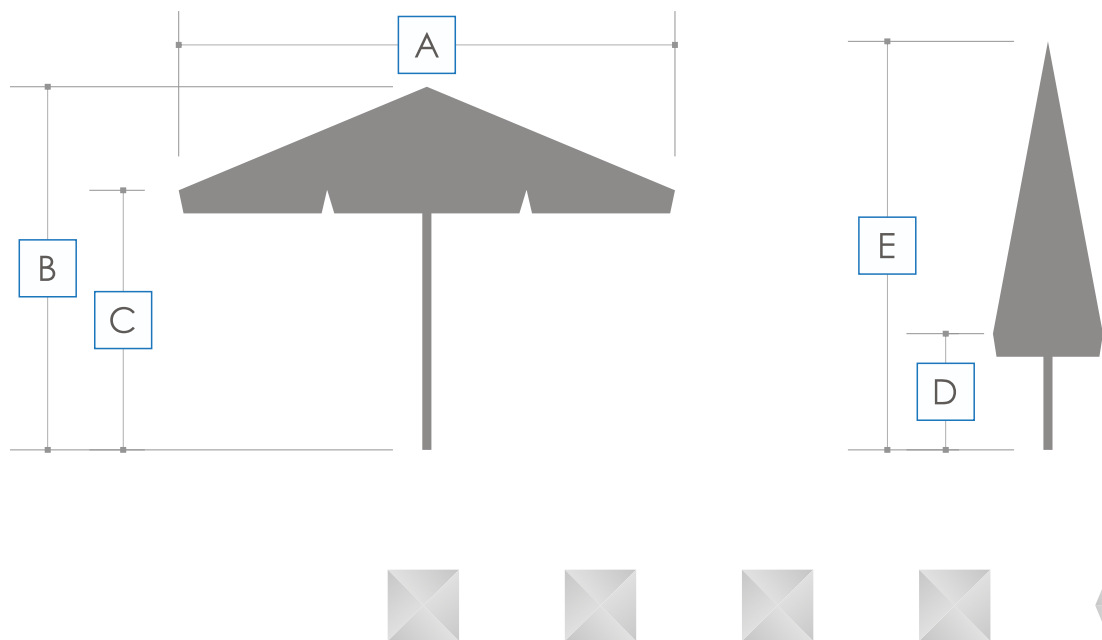


Taille	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m	4 x 4 m	5 x 5 m	5,5 m / 8
Dimensions [mm]	A: 3000 B: 2920 C: 2100 D: 1180 E: 3320 F: 1900 G: 820	A: 3500 B: 3260 C: 2180 D: 1070 E: 3600 F: 1910 G: 910	A: 4000 B: 3230 C: 2460 D: 1420 E: 4260 F: 1930 G: 1060	A: 5000 B: 3370 C: 2510 D: 1205 E: 4730 F: 2030 G: 815	A: 5500 B: 3300 C: 2270 D: 1530 E: 4320 F: 1940 G: 1090














6. Assemblage de parasol + housse

6.1. PDUE-B50: 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m, 5,5 m/8

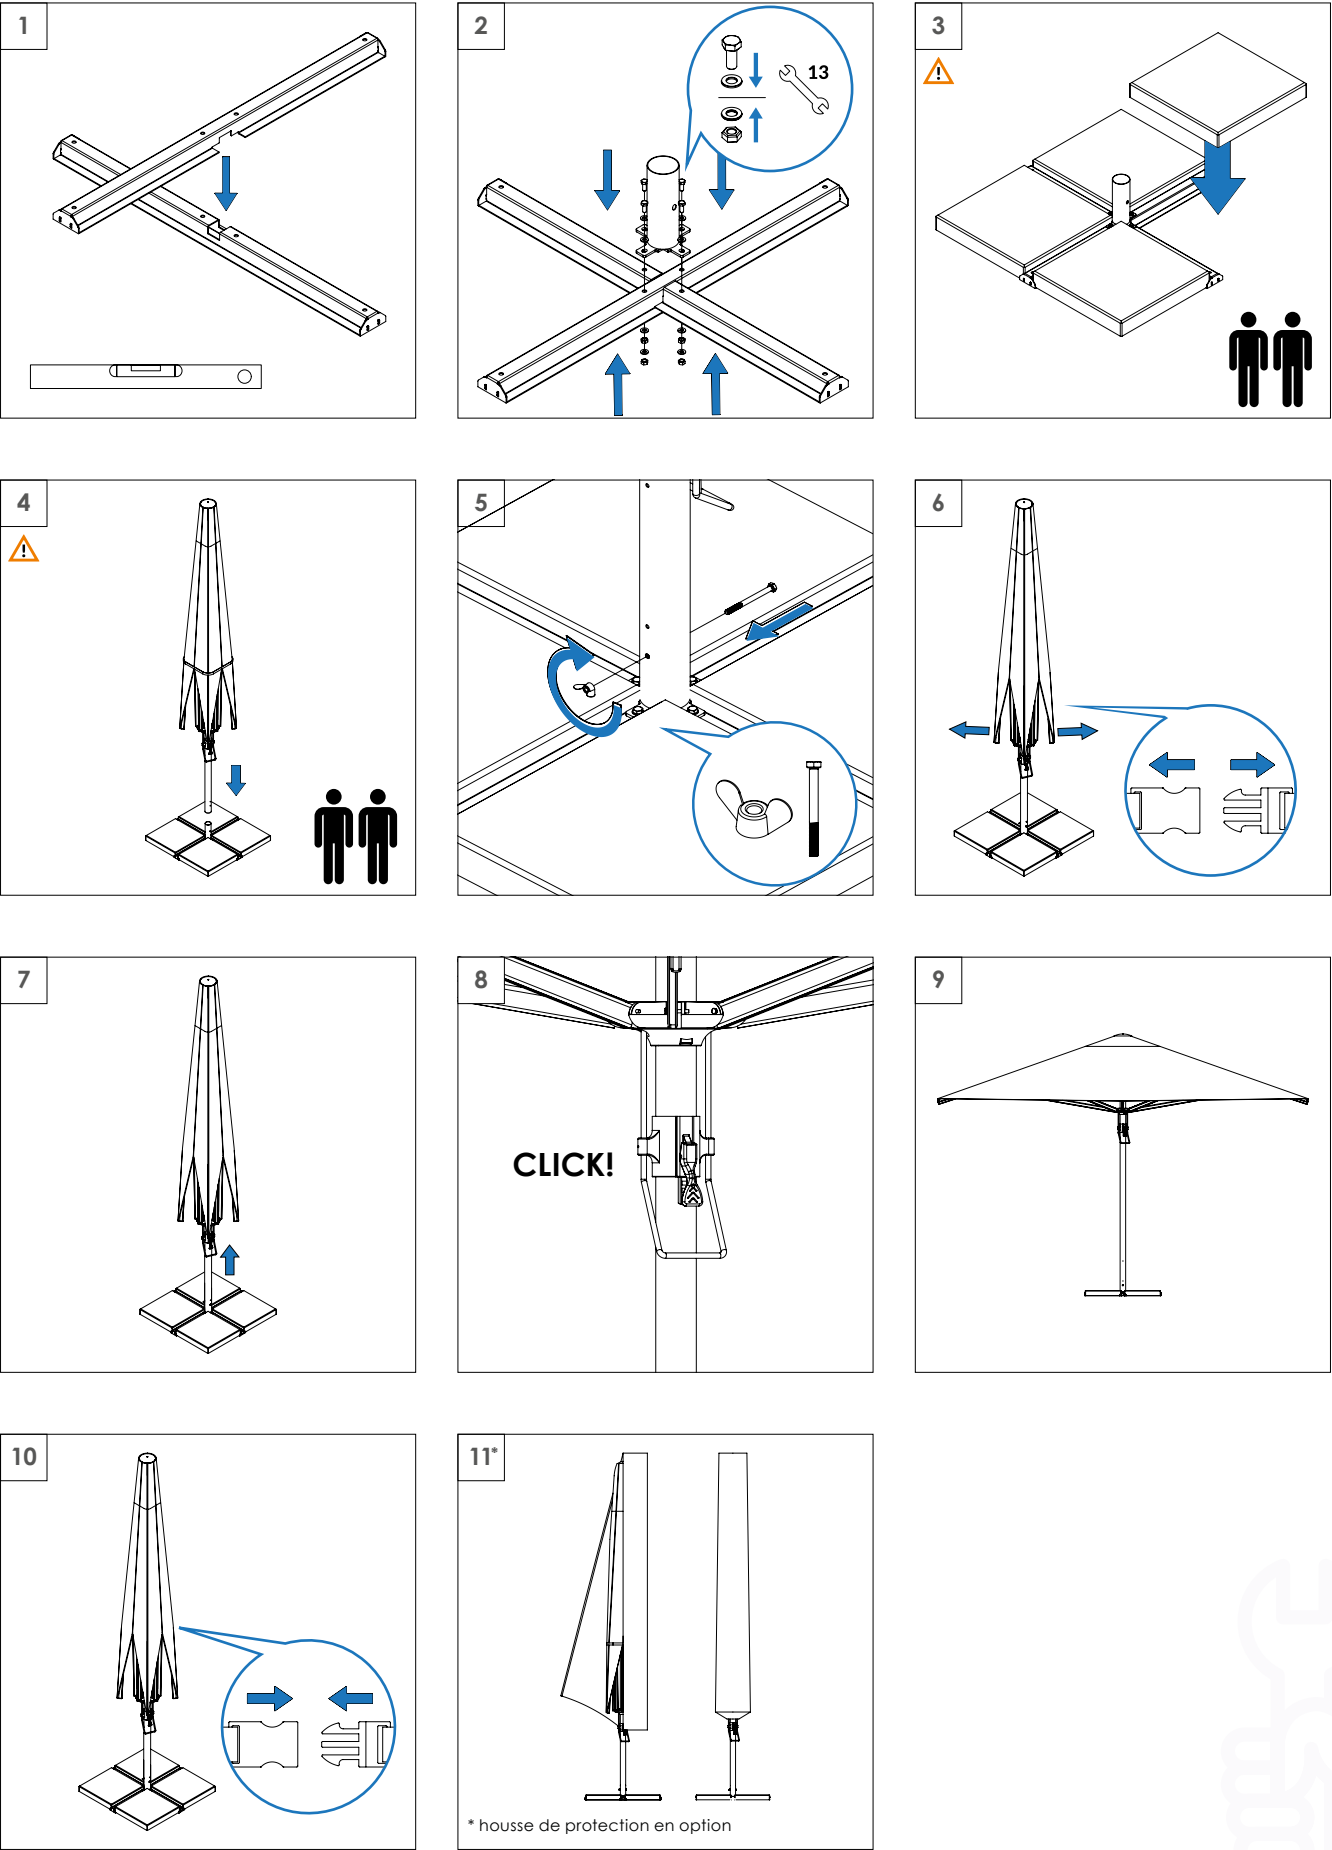

6.2. PDK5-B50: 5 x 5 m

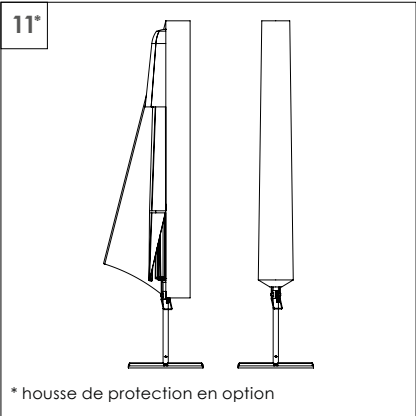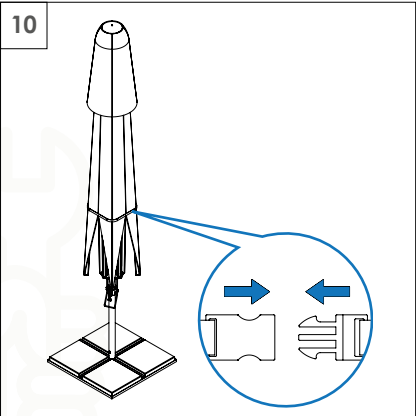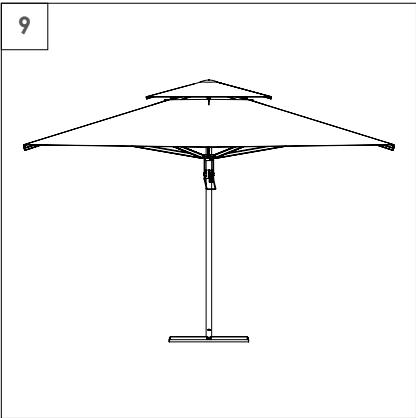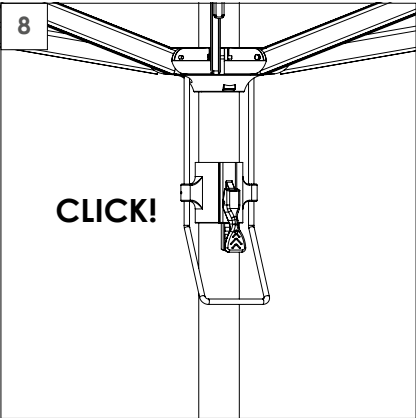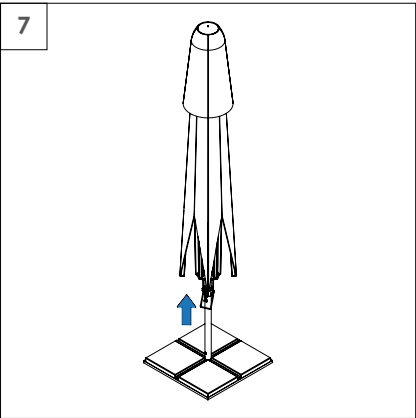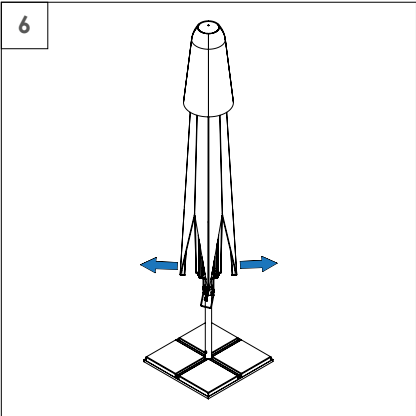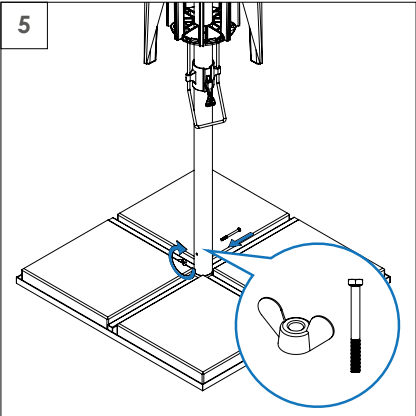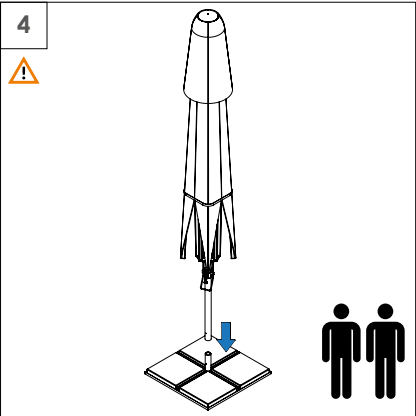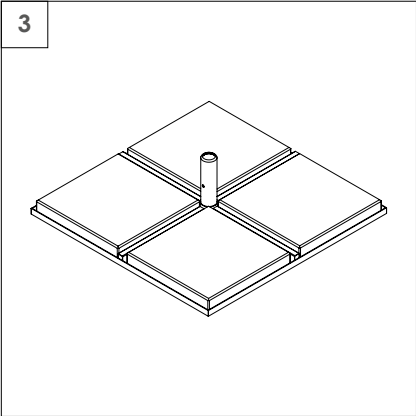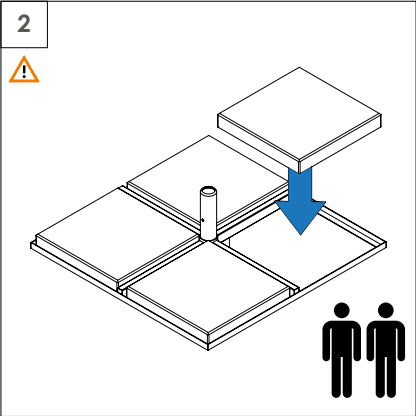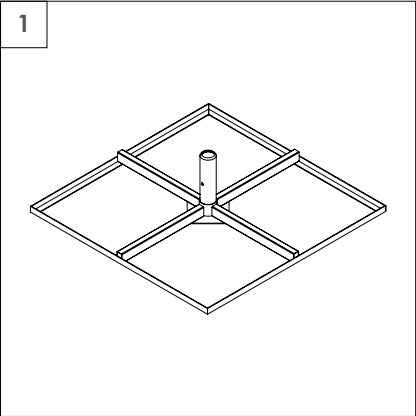

7. Exploitation du parasol

7.1. Ouverture du parasol


⚠ Note : Risque d'accident !

Avant d'ouvrir le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol. Pour déplier la tête de parasol, il faut :

fig. A. Détacher l'attache de sécurité et écarter doucement les baleines du parasol tout en soulevant la poignée.

fig. B. Une fois la tête entièrement déployée, le parasol sera sécurisé avec un loquet de verrouillage automatique. La barre de verrouillage possède un système de réglage : plus on tire la poignée vers le haut, plus la toile est tendue.

fig. C. Vérifier la protection.

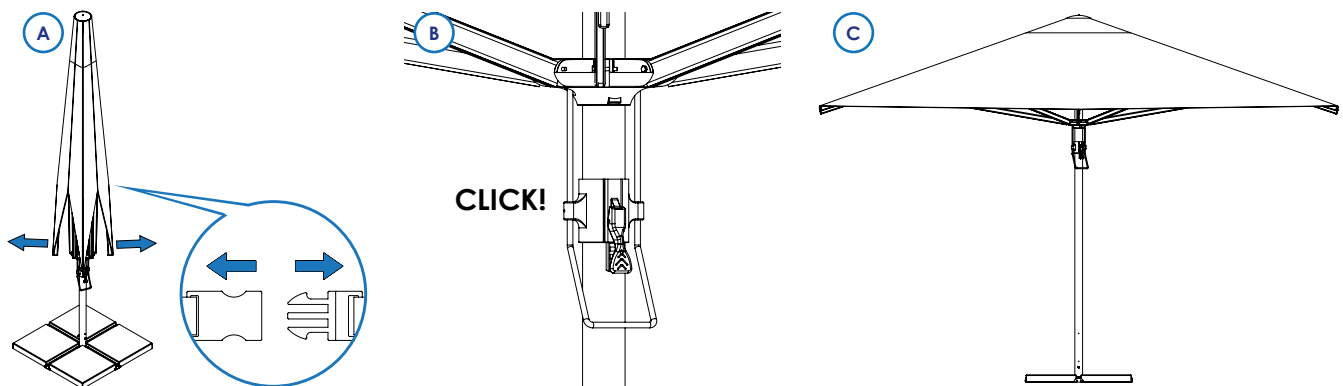

7.2. Fermeture du parasol

⚠ Attention : Risque d'accident !

Avant de fermer le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol. Pour replier la tête de parasol :


fig. A. Déverrouiller le loquet en le tirant vers soi, puis tirer la poignée du télescope vers le bas.

fig. B. Une fois la barre de verrouillage passée, le bouton peut être libéré en continuant à tirer la poignée vers le bas.

fig. C. Attacher l'attache de sécurité.

💡 Conseil

Pour éviter les taches sur la toile, il faut fermer le parasol lorsque la toile est sèche. Si le parasol a été fermé alors qu'il était mouillé, il faut l'ouvrir dès que possible et le laisser sécher. Tout changement de position du parasol peut être effectué uniquement après avoir plié le parasol. Si vous voulez changer la position du parasol, nous recommandons de le faire avec l'aide d'une autre personne.

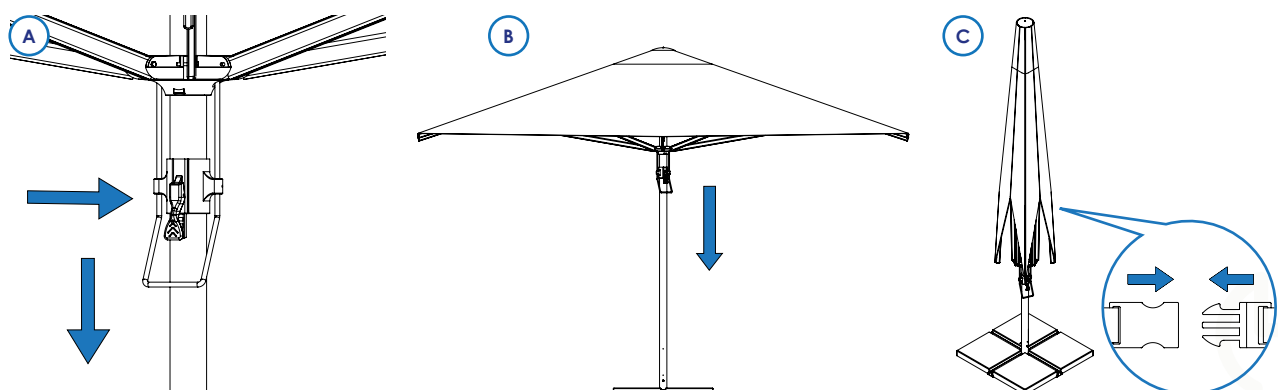

⚠ Attention : Risque d'accident !

FIXER L'ATTACHE DE SÉCURITÉ (fig. C). L'absence d'attache risque d'entraîner une ouverture spontanée lors d'une rafale de vent, ce qui constitue une menace supplémentaire pour la santé, des dommages matériels et même les pertes de vie.

8. Entretien et soins

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou avant de stocker le parasol. Pour nettoyer le parasol, ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des couteaux ou des grattoirs à métaux ou des nettoyants caustiques. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de tuyaux d'arrosage ni d'appareils de nettoyage à haute pression.

Toile / Tissu :

- ne pas nettoyer chimiquement la toile / le tissu,
- lavage à l'eau à la main - pétrir légèrement,
- lavage en surface - frotter légèrement les zones très sales avec une éponge humide. Température de lavage – max. 40 °C,
- type de détergent – détergents légers pour produits colorés, par exemple le savon gris,
- déshydratation et séchage – ne pas essorer, sécher debout à l'air libre à 19 - 25 degrés Celsius,
- ne pas utiliser de solvants organiques ou chimiques et ne pas chlorer,
- tenir éloigné des flammes nues. En cas d'incendie, éteindre avec de l'eau, de la poudre ou un extincteur à neige.

Éléments de la monture :

- Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse ou de liquide vaisselle pour enlever la poussière, la saleté et autres impuretés déposées sur la monture.
- Avant le début de la saison estivale, il est recommandé d'entretenir le mât sur lequel le mécanisme d'ouverture du parasol coulisse. Nettoyer le mât avec un chiffon imbibé d'essence d'extraction (ne pas utiliser sur les pièces en plastique) puis appliquer une fine couche d'huile de silicone pour un fonctionnement plus léger du mécanisme.

Les travaux d'entretien doivent être effectués à une fréquence dépendante des conditions d'utilisation et des conditions atmosphériques, toujours avant le début de la saison et quand les éléments du parasol (y compris la monture) sont sales.

Comment retirer la toile du parasol :

Outils requis : tournevis cruciforme ou visseuse

ÉTAPES:

- Desserrer la vis et retirer le plateau supérieur situé en haut du parasol.
- Détacher les bandes velcro de la toile fixées aux baleines de la monture.
- Retirer les pochettes qui fixent la toile à la monture sur les longues baleines.
- Dévisser les languettes de fixation qui maintiennent la toile sur les courtes baleines.
- Retirer la toile.

La pose de la toile se fait dans l'ordre inverse.

Entretien annuel :

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou avant de stocker le parasol pendant une longue période.

Activités d'inspection	Vérifier la toile du parasol	Vérifier la poignée de déploiement de la tête et la barre de verrouillage	Vérifier la monture du parasol	Vérifier que toutes les vis sont bien serrées
Résolution du problème	Remplacer la toile si endommagée ¹	En cas de dommage, remplacer le composant endommagé ¹	Remplacer la monture si endommagée ¹	Serrer les vis desserrées

Activités d'inspection	Vérifier la connexion entre le mât et le profil carré du télescope en haut de la monture	Vérifier l'état de la base du parasol	Vérifier visuellement l'état du parasol
Résolution du problème	En cas de dommage, remplacer la monture ¹	Remplacer la partie endommagée ¹	Remplacer la partie endommagée ¹

¹ Contacter le service du fabricant : www.litex.pl

9. Stockage

Le parasol et toutes ses pièces doivent être stockés dans un local sec et à l'abri du gel.

Pour éviter les taches ou la saleté, avant de replier le parasol :

- nettoyer la base, la monture et la toile,
 - laisser la toile sécher complètement,
 - si la housse de protection a été achetée, il faut la mettre sur le parasol et ranger le parasol de cette manière.
- Si vous ne disposez pas d'une housse dédiée, vous devez protéger votre parasol avec une autre forme de couverture, comme un tissu perméable à l'air,
- tenir hors de portée des rongeurs.

⚠ Attention ! Avant de ranger ou de transporter le parasol, il est nécessaire de retirer la toile d'entre les baleines de la monture. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au tissu.


Fig. A. Ouvrir les baleines du parasol.

Fig. B. Tirer la toile dans la direction indiquée par les flèches.

Fig. C. Fermer les baleines selon la direction des flèches.

Fig. D. Enrouler la toile autour du parasol fermé.

fig. E. Attacher l'attache de sécurité.

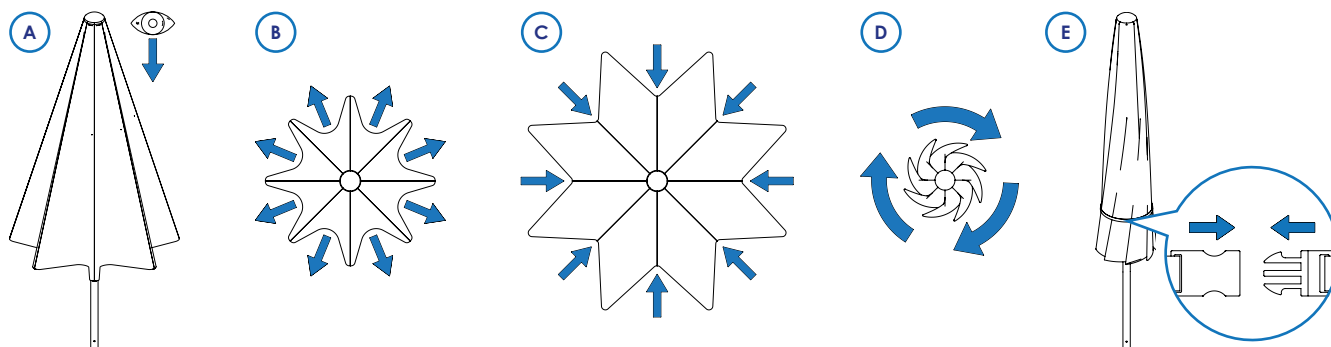

10. Service et pièces détachées

Si vous avez des questions concernant l'installation ou la commande de pièces détachées, veuillez contacter notre service commercial (contact sur le site www.litex.pl ou par e-mail : info@litex.pl). En cas de réclamation, veuillez l'enregistrer en utilisant le formulaire de réclamation disponible sur www.litex.pl.


11. Support

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl

12. Schéma de démontage du parasol

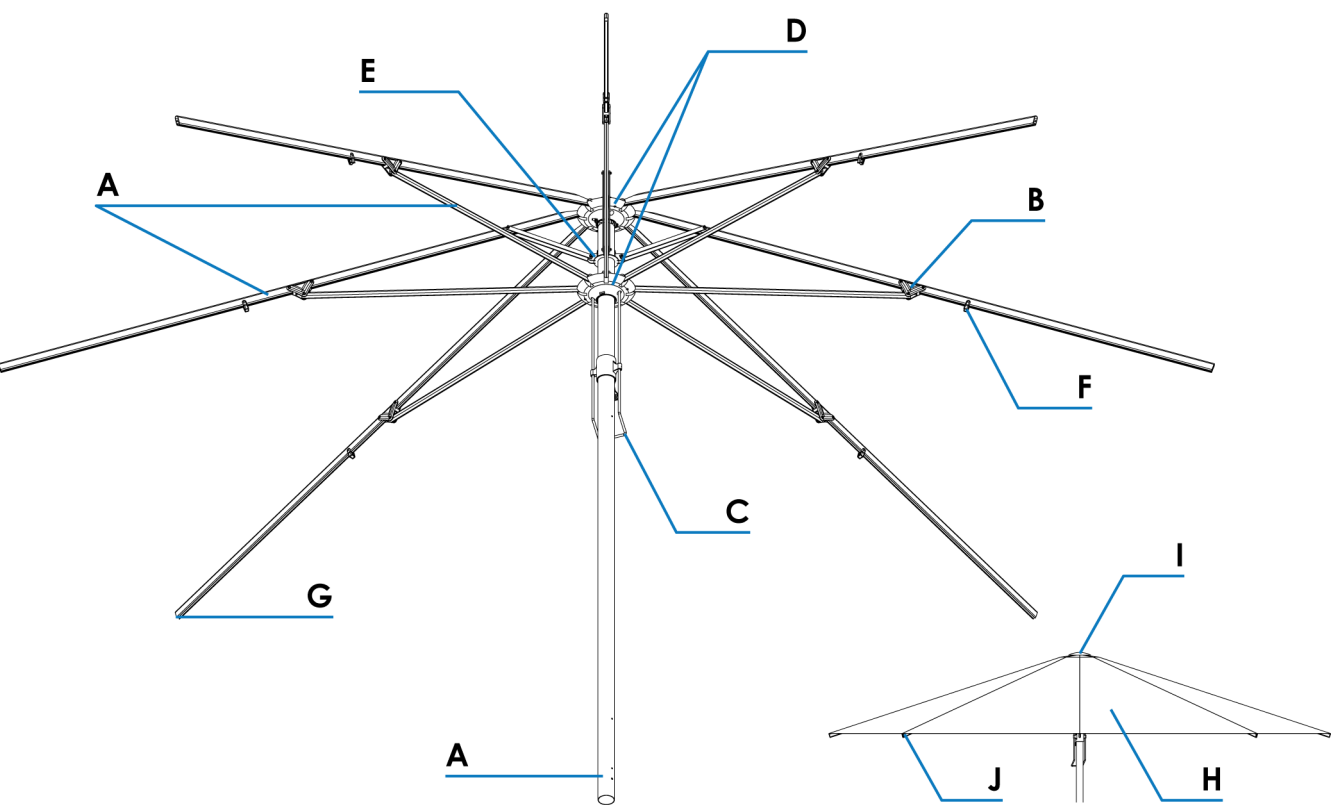

A

Al - Aluminium

B

PP - Polypropylène
Acier

C

Acier

D

PP - Polypropylène
Acier

E

Acier

F

PP - Polypropylène

G

PP - Polypropylène

H

PES - Polyester /
Acrylique*
*selon le modèle

I

PP - Polypropylène
Acier

J

PP - Polypropylène

A, B, C, D

13

C

10

D, E

5

E, F

F

F

G

G

01
PET

PES - Poliester

05
PP

PP - Polypropylène

07
OTHER

Acrylique

40
FE

Acier

41
ALU

Al - Aluminium

Durée d'utilité : aussi longtemps que le produit conserve ses qualités utiles. Le démontage est effectué par le propriétaire du produit.
Méthode de recyclage pour tous les matériaux sauf la toile : matériau. Méthode de recyclage de la toile : combustible. Travail manuel requis.



Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl